

BCT Geavanceerde weegschaal voor het afdrukken van etiketten

AE 504 Geavanceerde labelafdrukindicator



Adam Equipment Teltoepassingen met Ingeboude Printer

De uiterst nauwkeurige BCT-weegschaal en AE 504-indicator combineren een volledige reeks teltoepassingen met een ingebouwde labelprinter in één compacte oplossing, waardoor gebruikers de nauwkeurigheid kunnen vergroten en tijd kunnen besparen door meerdere items van elk formaat te tellen, van kleine reserveonderdelen tot grote dozen. De toevoeging van een ingebouwde labelprinter neemt het risico op fouten bij het transcriberen van tellingen weg door tijdens het telproces belangrijke gegevens af te drukken. De BCT en AE 504 zijn ideaal voor inventarisatiedoeleinden en voor onderzoek en ontwikkeling in een reeks veeleisende fabriekslocaties en magazijnen.

BCT Geavanceerde weegschaal voor het afdrukken van etiketten

AE 504 Geavanceerde labelafdrukindicator




Verlichte LCD displays

Grote cijfers van 22 mm hoog maken het aflezen van het display gemakkelijk. Het meervoudige tekstdisplay toont eenheidsgewichten, tellingen, gewichten, tarra, weegeenheden (kg/g/lb/oz), lege accu en meer.



Verzegeld numeriek toetsenbord met kleurcodeerde toetsen

Biedt een snelle, intuïtieve bediening en beschermt tegelijkertijd de indicator, die is gemaakt van sterk, lichtgewicht ABS. Met numerieke toetsen kunt u ook tekst invoeren.

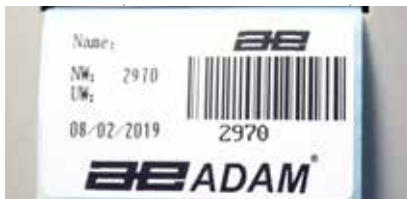

Aangepaste labels

Voeg naast gewichten, aantal onderdelen en datums ook streepjescodes en QR-codes toe aan labels. Barcodes kunnen worden geconfigureerd om verschillende soorten weeggegevens op te nemen (zoals nettogewicht, brutogewicht, tarra en meer), evenals hoeveelheid en andere gegevens. Met de meegeleverde software kunt u logo's rechtstreeks vanaf uw pc maken en importeren



Ingebouwde printer

Print aangepaste 50 mm brede labels rechtstreeks vanaf de weegschaal zonder dat een externe printer nodig is.



RS-232 interface

Biedt een snelle verbinding en gegevensuitwisseling met randapparatuur zoals computers en externe printers.

Oplaadbare accu

An internal rechargeable battery allows operation almost anywhere.

Dankzij de interne oplaadbare accu kan deze weegschaal bijna overal gebruikt worden.

PLU geheugen

De grote database slaat meer dan 1.000 PLU-codes in het geheugen op voor gewichtswaarden. Voor nog meer functionaliteit zijn zes veelgebruikte PLU's snel toegankelijk, rechtstreeks vanaf het toetsenbord met de U1-U6-toetsen. PLU's kunnen handmatig worden ingevoerd of vanuit een pc-bestand worden geïmporteerd.



RVS plateaus

De BCT biedt een verwijderbaar, gemakkelijk schoon te maken platform dat verkrijgbaar is in twee maten om aan verschillende behoeften te voldoen.



Kenmerken

- Levendig, verlicht LCD dat gemakkelijk afleesbaar is in elk licht
- De programmeerbare verlichting kan op "altijd aan", "altijd uit" of "licht enkel tijdens het wegen"
- Verstelbare stelvoetjes helpen bij het optimaliseren van de opstelling
- Kleurgecodeerde toetsen vergemakkelijken een snelle herkenning van de meest gebruikte toetsen
- Grote roestvrijstalen plateau van kwaliteit 304 voor eenvoudige reiniging
- Een RS-232-interface is beschikbaar voor een snelle verbinding met computers en printers
- Robuuste constructie, bestand tegen industrieel gebruik
- Verzegeld toetsenbord beschermt tegen vuil en morsen
- De ingebouwde printer kan gewichten, QR-codes, barcodes en labels in verschillende talen afdrukken
- Stuks tellen met vrij te kiezen steekproefgroottes
- Optimalisatie van het tellen van onderdelen verfijnt automatisch het stukgewicht wanneer onderdelen worden toegevoegd
- Zero-tracking-functie zorgt ervoor dat het display terugkeert naar nul
- Selecteerbare digitale filtering helpt de effecten van trillingen en storingen te minimaliseren
- Dankzij oplaadbare, meegeleverde accu vrijwel overal te gebruiken
- Programmeerbare automatische uitschakeling om energie te besparen

Accessoires

Item nummer	Omschrijving
3074010266	RS-232 kabel (null-modem)
600002028	AdamDU Data Collection Program
400005615	50mm Labels (800 per roll)
700660290	Calibratie certificaat
700200107	Zwenkwielen/wielen (set van 4)

Toepassingen

- Weging
- Tellen van onderdelen
- Check tellen
- Middeling
- Barcode/label printen



BCT Geavanceerde weegschaal voor het afdrucken van etiketten

Model	BCT16	BCT 32	BCT 60	BCT 75	BCT 150	BCT 300
Capaciteit	16kg	32kg	60kg	75kg	150kg	300kg
Leesbaarheid	0.5g	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg
Herhaalbaarheid	0.5g	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg
Lineariteit (+/-)	1g	2g	4g	10g	0.02kg	0.04kg
Plateau afmetingen	300x400mm			400x500mm		
Weegeenheden	g, kg, lb, oz					
Stabilisatie Tijd (sec)	2					
PLU geheugen	1006					
Koppeling	RS-232					
Calibratie	Externe calibratie					
Display	Verlicht LCD hoofddisplay met 22 mm hoge cijfers, en secundair beeldscherm met 16 mm hoge cijfers					
Stroomvoorziening	12VDC 50/60Hz 3A adapter / Interne oplaadbare accu					
Bedrijfs-temperatuur	0° tot 40°C					
Behuizing	ABS plastic indicator met milde stalen basis					
Algemene afm.	300x520x680mm (wxdxh)			400x620x860mm (wxdxh)		
Netto gewicht	8.5kg			13.5kg		

AE 504 Geavanceerde labelafdrukindicator

Model	AE 504
Capaciteitsbereik	Selecteerbaar
Resolutie	1:60,000
Load Cell [Excitatie spanning]	5VDC
Loadcells [num]	8
Gevoeligheid	0.02uv/e
Zero Range	+/- 20 %
Signaalbereik	-20mv to + 20mV
Weegeenheden	g, kg, lb, oz
Stabilisatie Tijd (sec)	2
PLU geheugen	1006
Koppeling	RS-232
Calibratie	Externe calibratie
Display	Verlicht LCD hoofddisplay met 22 mm hoge cijfers, en secundair beeldscherm met 16 mm hoge cijfers
Stroomvoorziening	12VDC 50/60Hz 3A adapter / Interne oplaadbare accu
Bedrijfstemperatuur	0° to 40°C
Behuizing	ABS plastic
Algemene afmetingen	297x121x168mm (wxdxh)
Netto gewicht	2.14kg