

KPZ 1SX (E) / Palletweegschaal

Robuuste palletweegschaal tot 2 t voor industriële Toepassingen

IJktoelating | Goede prijs/prestatieverhouding | Mobiel inzetbaar



KPZ 52E-8 KPZ 52-18



KPZ 52-18

Robuuste en stabiele Palletweegschaal van de Serie KPZ 1SX. Deze hoogwaardige industriële weegschalen zijn duurzaam, zeer solide en door de stabiele stalen gepoedercoate constructie onderhoudsvrij. Inclusief rollers en geïntegreerde handgreep voor comfortabel transport of verplaatsing. Uitvoeringen beschikbaar voor ijkwaardig en niet ijkwaardige doeleinden.

Constructie:

- Solide, onderhoudsvrije staalconstructie.
- Brede lefels voor eenvoudig en stabiel gebruik
- Hoogte van constructie: 85mm.
- Duurzame zwarte poedercoating.
- Inclusief rollers en geïntegreerde handgreep voor comfortabel transport of verplaatsing.

Aansluiting:

- 5 meter lange hoogwaardige aansluitkabel.

Weegcellen:

- Robuust ijkwaardige weegcellen, IP68, OIML C3, met een hoge overbelasting capaciteit.

Opstelling:

- Pendelvoet, in hoogte verstelbaar, Met waterpas voor stabiele opstelling

Toelating:

- EU-IJktoelating Klasse (III)

Standaard Indicator niet Ijkwaardig:

- KPZ 52-18
(Details en Opties zie indicator datasheet)

Standaard Indicator Ijkwaardig:

- KPZ 52E-8
(Details en Opties zie indicator datasheet)

Opties:

- Dual range.
- EU-IJking, Klasse III
- Muursteun t.b.v. Indicator
- Statief t.b.v. indicator




Neem contact met ons op voor uw wensen!

<i>Uitvoering</i>	<i>Capaciteit</i>	<i>Indeling</i>	<i>Afm. /mm</i>	<i>IJkwaard</i>	<i>Indicator</i>	<i>Artikel-Nr.</i>
Niet IJkwaardig:						
KPZ 1SXM	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	840 x 1260	Nee	KPZ 52-18	1SX000002000
IJkwaardig:						
KPZ 1SXE	1500 kg	0,5 kg	840 x 1260	Ja M	KPZ 52E-8	1SX00000150E
KPZ 1SXE	2000 kg	1,0 kg	840 x 1260	Ja M	KPZ 52E-8	1SX00000200E
IJkwaardig dual range:						
KPZ 1SXME	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	840 x 1260	Ja M	KPZ 52E-8	1SXM0000200

<i>Opties (voor meerprijs):</i>	<i>Artikel-Nr.</i>
Gereduceerde capaciteit:	
Max gereduceerd tot 600 kg (indeling 0,2kg)	1Sxxxxxxx60x
IJking : (Eerste ijking fabriek KPZ PL)	
Voor Capaciteiten van 501 kg tot 3.000 kg	300116000000
IJking van Printer	300118000000

! Optie: Andere indicatoren en interfaces/printer mogelijk.

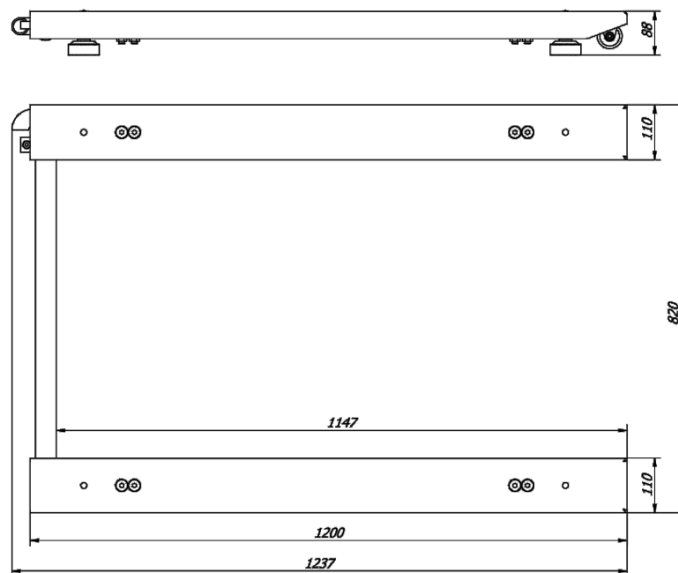

<i>Afm./mm en totaalgewicht</i>	<i>Verpakking afmetingen/mm en gewicht.</i>
840 x 1260, 40kg/tot 6t 80kg	850 x 1300 x 400, 60kg